



PANELTIM®

Pioneer in plastic sandwich panels




PP profily

Paneltim®

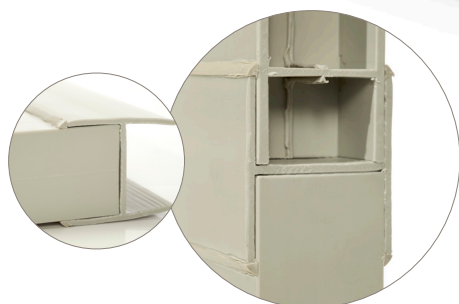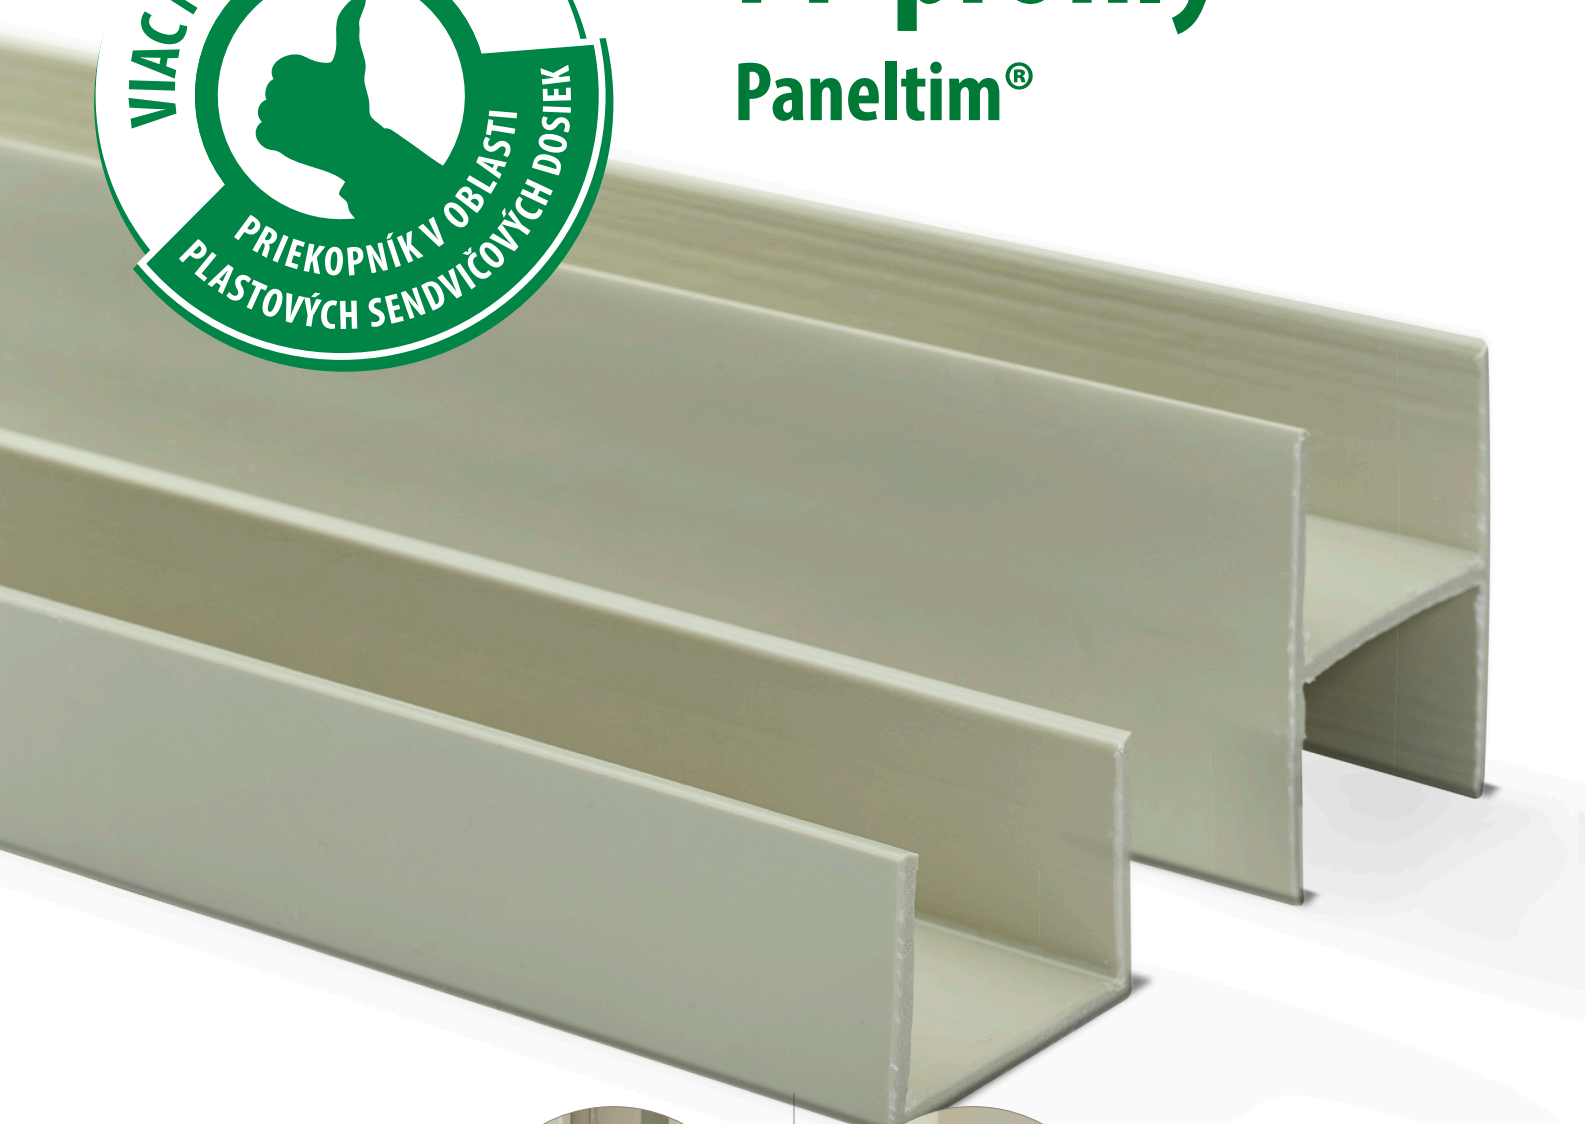

PP H-PROFIL
na spájanie dosiek

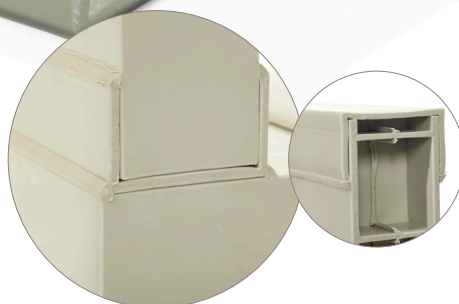

PP U-PROFIL
na spájanie dosiek a
na zakrytie otvorených buniek


WWW.PANELTIM.COM

Paneltim® PP profiles


PP H- a U-profilý Paneltim® výrazne urýchľujú výstavbu konštrukcií z dosiek Paneltim®. Profily sú silné a odolné, jednoducho sa spracúvajú a čistia. Pomocou týchto profilov neexistujú skutočne žiadne hranice, ktoré by vás brzdili v kreativite pri využívaní dosiek Paneltim®.

ROZMERY A FARBY

Paneltim® PP U-profil



Paneltim® PP H-profil



Profil	A	B	C	D	Dĺžka	Farby
U-profil	33,7 mm	50,3 mm	33,7 mm	3,7 mm	3000 mm	Biela (RAL 9010) Béžová (RAL 7032)
H-profil	64,0 mm	50,3 mm	64,0 mm	3,7 mm	3000 mm	Biela (RAL 9010) Béžová (RAL 7032)

MATERIÁL

Paneltim® PP H- a U-profilý sú vyrobené z polypropylén kopolyméru (PP COPO) a sú celé farbené. Charakteristikami PP COPO je mimoriadna tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a jednoduché čistenie. Pridanie stabilizátora UV znamená, že profily sú tiež odolné proti UV lúčom (UVR*).

VÝHODY

- Dokonalé prilnutie pomocou PP zváracieho drôtu na PP dosky Paneltim®
- Šetrenie času vďaka jednoduchému spracovaniu
- Spoj, ktoré neprefukuje
- Bráni prieniku nečistôt a baktérií
- Odolné proti UV žiareniu (UVR)
- Nízka potreba údržby
- Odolnosť proti nárazom



PANELTIM nv

Industrielaan 38
I.Z. Kwakkel C3
8810 Lichtervelde
Belgicko
T: +32 (0)51 72 67 60
E: paneltim@paneltim.com

WWW.PANELTIM.COM

VYUŽITIE

Spájacie dosky

Dosky Paneltim® je možné vďaka PP H- a U-profilom jednoducho a rýchlo spájať.

Upevnenie dosiek na podlahy, steny a stropy.

Priskrutkujte U-profilý na podlahy, steny a stropy, vložte do nich dosky Paneltim® a privarte ich k profilu.

Optimálna povrchová úprava

Akékoľvek otvorené bunky na mieru narezanej dosky Paneltim® je možné jednoducho zakryť U-profilom.

PP H- a U-profilý zabezpečujú dokonalú povrchovú úpravu.


Po privarení profilov k panelom sa nedostanú dnu nečistoty..

RÝCHLA MONTÁŽ POUŽITÍM DRÔTOVÝCH ZVAROV

Pomocou trojuholníkového PP zváracieho drôtu s rozmermi 5 × 3 × 3 mm môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť doslova neviditeľný prechod medzi profilom a plastovou doskou.



POTREBNÉ MATERIÁLY



UPEVNIENIE



OŠKRABANIE POVRCHU



ODMASTENIE A ČISTENIE POVRCHU



INŠTALÁCIA SPRÁVNEJ ZVÁRACEJ HLAVY



DRÔTOVÉ ZVÁRANIE

* UV stabilizácia pre stredoeurópske klimatické podmienky